


3-STAV 14 mm Clic

Teknisk informasjon:

Produsert i henhold til:	EN 13489 - 2002
Dimensjoner:	14 x 215 x 2200 mm
Slitesjikt:	ca. 3,5 mm
Konstruksjon:	3-lags konstruksjon. Slitesjikt i hardved, mellomsjikt i nåletré og undersjikt i granfinér. Slitesjikt ca. 3,5 mm Mellomsjikt 8,8 mm Undersjikt 1,7 mm
Bord pr. pakke/m²:	6/ 2,84
Pakker pr. pall/m²:	50/ 142
Delt toppsjikt pr. pakke/ minimum lengde (mm)	-
Vekt pr. pakker/pall i kg:	24/ 1200
Undergulvsvarme:	Egnet, untatt bøk og lønn
Brannmotstand ¹⁾:	Cfl-s1 og Dfl-s1 avhengig av tresort og overflatebehandling
Innhold av formaldehyd ²⁾:	E1
Innhold av Pentachlorfenol (PCP) ²⁾:	ikke funnet
Densitet kg/m³ ²⁾:	ca. 600
Antislipp egenskaper:	Live Satin USRV 11 ²⁾ Live Matt USRV 26 ²⁾ Live Natural USRV 40 ²⁾
Slipe motstand:	Live Satin 70/ 1100 ³⁾ Live Satin 100 ⁴⁾
Varme gjennomgang ²⁾:	0,15 W/mK
Varme motstand ⁵⁾:	0,093 m ² K/W

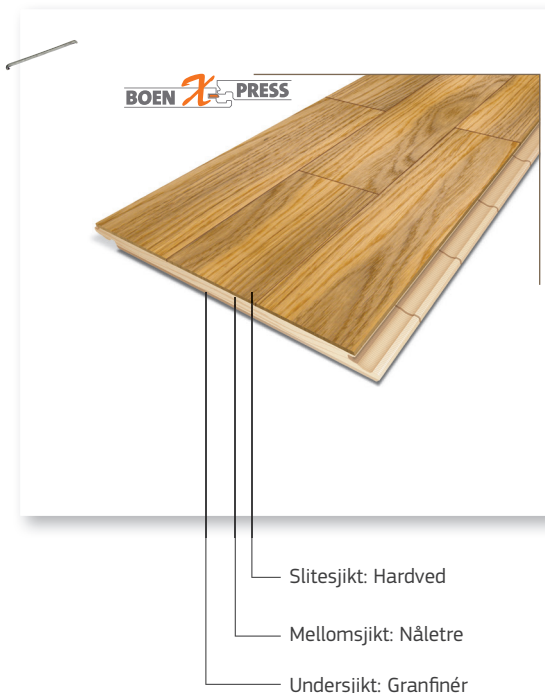

DOP 4658-1.1-07.2013



Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBT-Grundsätzen.

¹⁾ i henhold til DIN EN 13501-1, ²⁾ i henhold til DIN 14342, ³⁾ i henhold til ENV 13696, ⁴⁾ i henhold til DIN 68861, ⁵⁾ i henhold til EN 12524